

Dibagian atas lemari terdapat Laci dengan celah/lubang yang berfungsi untuk dimasukan uang atau dokumen penting.

Benda yang sudah dimasukan tersebut langsung jatuh kebawah (dalam lemari besi) sehingga tidak dapat diambil kembali dari atas dan harus melalui pintu lemari besi.

Cobra Drawer Trap ini sangat cocok untuk pemakaian di toko-toko maupun tempat usaha lain seperti SPBU, rumah makan atau bisnis lain yang memerlukan tingkat keamanan yang tinggi.



Cobra/Kasteel Drawer Trap

LEMARI BESI TAHAN API

Spesifikasi

Sama seperti lemari standar hanya ada perbedaan pada laci (drawer)

- Pintu** : Total spesifikasi ketebalan 85 mm dengan 10 mm pelat besi dan 15 mm panel anti api di belakangnya.
- Bodi** : Total ketebalan 65 mm dengan menggunakan konstruksi material tahan api di dalam dan diluar secara menyeluruh. Material tahan api juga dipasang pada bukaan pintu sebagai penyekat sehingga pintu tertutup dan panas tidak masuk pada saat terjadi kebakaran.
- Kunci** : Menggunakan kunci kombinasi 3 roda berkualitas yang memiliki 1 juta variasi nomor dan kunci pengaman tambahan 6 lever.
- Slot** : Slot geser pada sisi bukaan pintu berdiameter 28 mm ditambah slot melintang pada sisi dalam bukaan engsel.
- Penempatan** : Cobra Drawer Trap dapat dipasang secara tetap / permanen diatas lantai.
- Laci/drawer** : Posisi pintu drawer dapat satu sisi dengan pintu brankas, atau dibelakang, atau di samping sesuai dengan permintaan.



Chubb'safes
Trusted the world over.

BURGLARY
PROTECTION


Spesifikasi Produk



	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	Size 5
Tinggi laci (mm)	250	250	250	250	250
Cobra Drawer Trap					
Tinggi/ukuran luar (mm)	650	850	1000	1000	1230
Lebar (mm)	500	500	500	630	630
Dalam (mm)	475	475	475	575	575
Kasteel Drawer Trap					
Tinggi/ukuran luar (mm)	882	972	1272		
Lebar (mm)	528	668	668		
Dalam (mm)	603	663	663		
Tinggi/ukuran dalam (mm)	460	550	850		
Lebar (mm)	360	550	550		
Dalam (mm)	360	420	420		

Uji Coba

Fire Resistance: JIS S 1037 - 45 menit
Burglary Resistance: LPS 1228 - class C/D

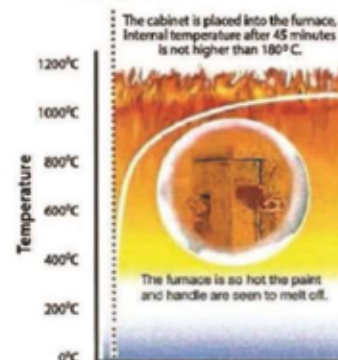

Sertifikasi



for Fire-resistive containers in accordance with Section 8.5 of J.I.S. (Japanese Industrial Standard) S 1037 (1989) - 45 minute fire resistance

Full details of these tests are available from the manufacturer

