



PERLINDUNGAN GANDA
DARI KEBAKARAN DAN
PEMBONGKARAN
UNTUK RUMAH DAN
PERKANTORAN.



KING COBRA MK II

BRANKAS TAHAN API DAN BONGKAR


FITUR UTAMA

- Dikonstruksi dengan material Chubbsafes sebagai pelindung yang kuat dan tahan lama dengan ketebalan 65mm.
- Untuk melindungi isi lemari besi, pintu dirancang dengan ketebalan 35 mm yang dilapis pelat anti bor pada bagian tertentu.
- Untuk menghindari pemindahan paksa, lemari besi ini dilengkapi dengan angkur, yang memungkinkan peletakan permanen di atas lantai.
- Terdapat slot geser berbahan baja dengan diameter 28.5 mm yang mempermudah penguncian antara pintu dan badan lemari besi.
- Fitur relocking system memastikan slot tetap pada tempatnya saat terjadi pembukaan secara paksa.
- Telah teruji sesuai dengan standar ECB-S EN 14450 Level S2.
- Pintu dengan material khusus untuk proteksi terhadap api.
- King Cobra Mk II telah disertifikasi ketahanan api standar ECB-S (European Certification Board of Safety) LFS 60 selama 60 menit.



KING COBRA MK II

SPESIFIKASI PRODUK

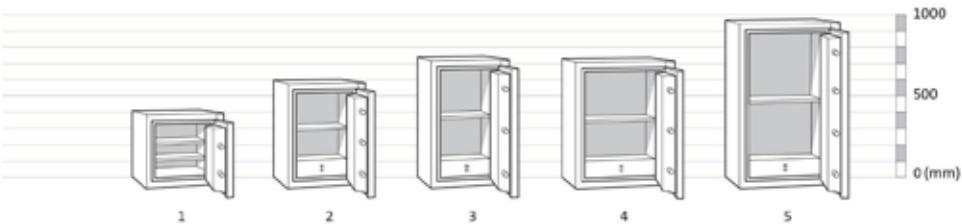

Model	Tinggi Eksternal (mm)	Lebar Eksternal (mm)	Kedalaman Eksternal (mm)	Tinggi Internal (mm)	Tinggi Internal (mm)	Kedalaman Internal (mm)	Kapasitas (L)	Berat Netto (kg)	Jumlah Rak	Jumlah Laci
Size 1	400	500	501	270	370	325	32	158	2	0
Size 2	600	500	501	470	370	325	57	213	1	1
Size 3	750	500	501	620	370	325	75	255	1	1
Size 4	750	630	601	620	500	425	132	341	1	3
Size 5	980	630	601	850	500	425	181	421	3	1

*Kedalaman pintu : 56 mm. Variasi berat +/- 5%.

PILIHAN KUNCI

Sesuai dengan standar pilihan kunci, semua ukuran King Cobra Mk II menggunakan anak kunci dan kunci kombinasi.



KEY LOCK

Dilengkapi dengan kunci double-bitted 8-lever.



KUNCI KOMBINASI

Dengan kombinasi 3-noda yang terdaftar di UL Group 2, Vds Class 2, Cen B, A2P B. Pengoperasian kunci dan pengubahan kode dapat dilakukan dengan mudah.



KUNCI ELEKTRONIK

Variasi kunci elektronik dengan tingkat keamanan tinggi dapat dipasang sesuai permintaan.

PENGUJIAN



UJI COBA PEMBONGKARAN

King Cobra Mk II telah disertifikasi oleh ECB-S EN 14450, untuk perlindungan terhadap pembongkaran di S2 sesuai dengan standar Eropa.



UJI KETAHANAN API

King Cobra Mk II telah disertifikasi oleh lembaga independen Eropa ECB-S (European Certification Board of Safety) EN 15659 LFS 60. Memberikan proteksi dari kebakaran hingga 60 menit.

Didistribusikan oleh: